

חוברת הפעלה

מצלמה חכמה 3G WiFi -is01

בייבי סים קר - baby sim care



מצלמה חכמה בייבי סים קר מבית מדיגודס
הגנה על היקר לך מכל מקום ולכל מקום בעולם!!
נועה כפיתרון למניעת שכחת ילדים ברכב וכמו כן
מתאימה ליישומים נוספים כמו: בתים, עסקים חקלאות ועוד.....

מצלמה+ערכת רכב

מצלמה

בסיס מגנטי

מטען


כבל טעינה

פלאג מצת לרכב

מדבקת מגנט לדשבורד

כרטיס סים (אופציה)

תצוגה

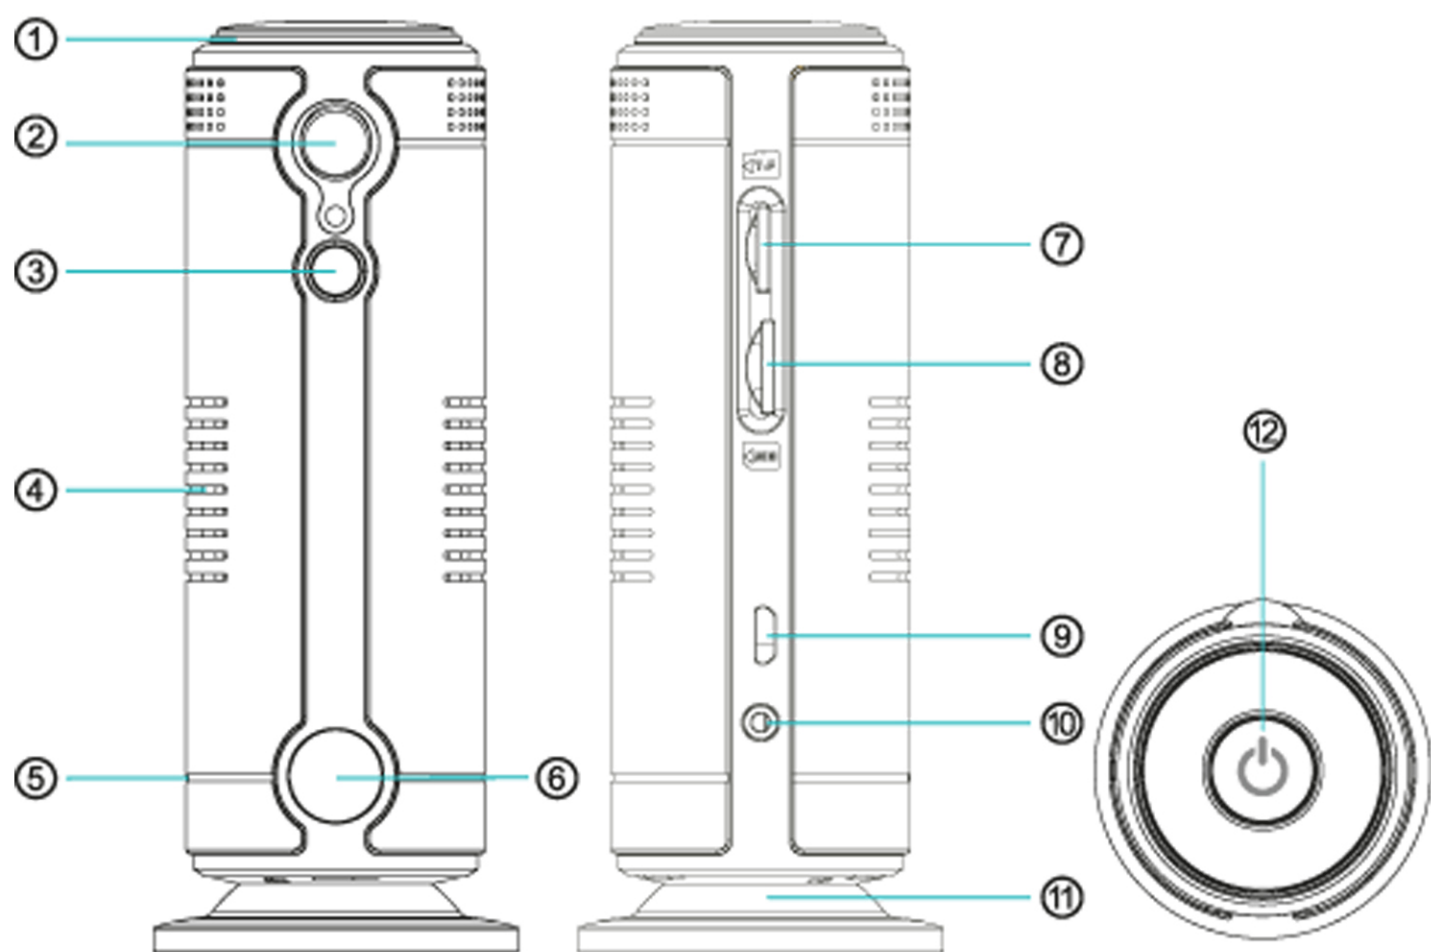

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| ② מצלמה | ① חיווי לד |
| ④ רמקול | ③ חיישן אינפרארד |
| ⑥ חיישן תנועה | ⑤ מיקרופון |
| ⑧ כניסת כרטיס | ⑦ כניסת כרטיס זיכרון SIM |
| ⑩ כניסת מטען | ⑨ כניסת USB |
| ⑫ הדלקה/כיבוי/איתחול | ⑪ בסיס מגנטי |

כניסת USB מיועדת להגדרות מעבדה בלבד


מצבי חיווי לד

מצב	חיווי
דלוק	אור אדום דלוק
מכובה	אור סגול דלוק
אין כרטיס סים	אור צהוב דלוק
אין רשת	כחול וצהוב מהבהבים ברצף
חיבור רשת 3G	אור צהוב מהבהב באיטיות
חיבור WiFi	אור כחול מהבהב באיטיות
שידור וידאו	אור אדום מהבהב פעמיים במהירות
הקלטה	הבהוב אור אדום בהפסקות של שניה
עדכון תוכנה	אור אדום מהבהב במהירות
סוללה חלשה	אור אדום מהבהב באיטיות
כבוי/מצב שינה	מצב נורות כבוי

הגדרה ראשונית

1. חבר ספק כוח

חבר כבל טעינה לספק הכוח
המצלמה נדלקת

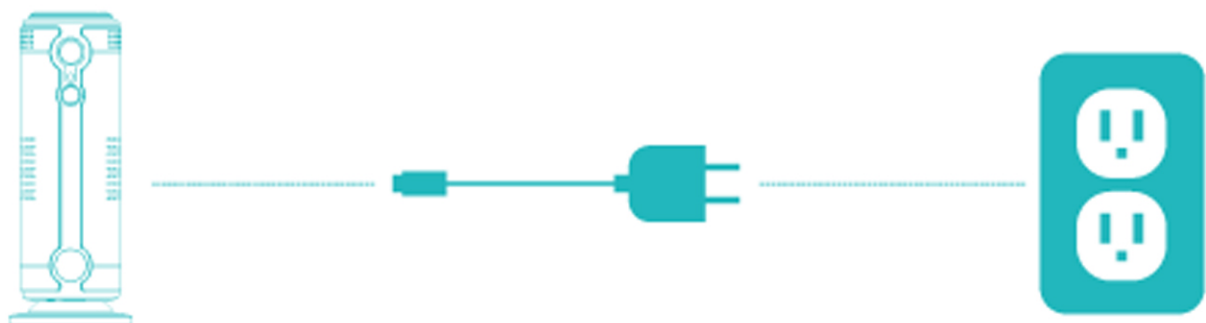

בתוך 3 שניות המצלמה תדלק אוטומטית


הערה:

בזמן ההדלקה יופיע אור אדום למספר שניות ולאחר מכן יופיע אור כחול. במידה ומותקן כרטיס סים במצלמה יש להמתין כ-20 שניות לאור צהוב מהבהב ולאחריו לקול מהמצלמה להמשך החיבור. במידה וכרטיס סים אינו מותקן במצלמה יש להמשיך לאחר הופעת האור הכחול ובהשמע קול מהמצלמה, המדריך להמשך החיבור.

2. התקנת האפליקציה


הורד את האפליקציה מאפ-סטור
או מגוגל פליי. שם התוכנה:
TYCAM
התקן את האפליקציה ע"ג
הסמארטפון.

הערה: האפליקציה מתעדכנת
באופן תדיר.
יתבצע חיווי של שידרוג זמין
באופן אוטומטי.

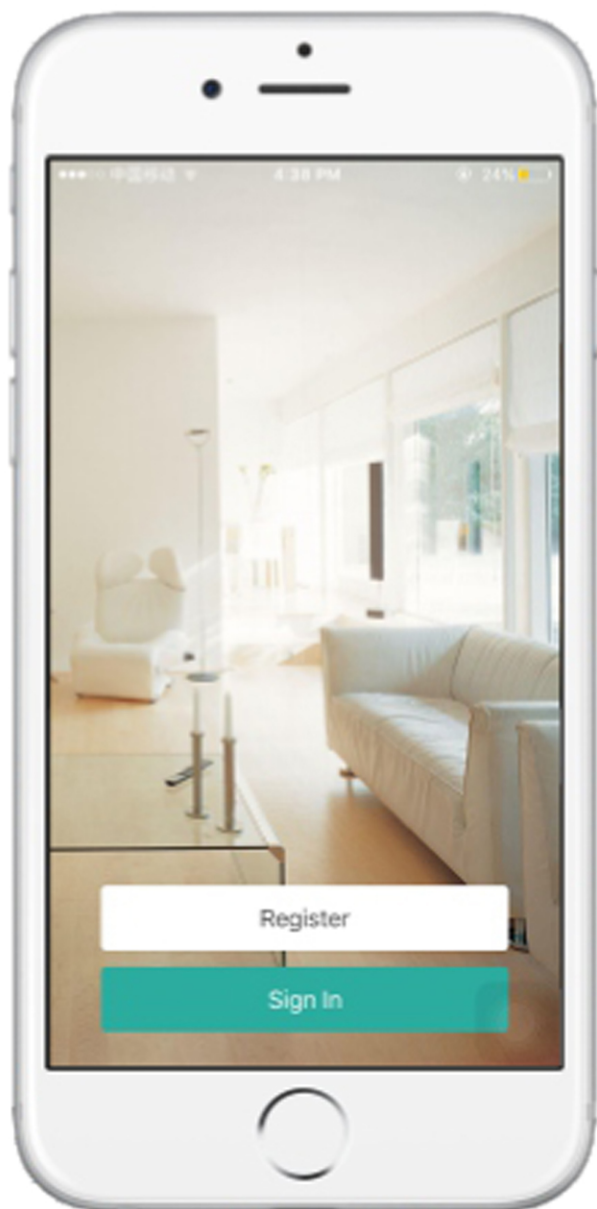


3. יצירת חשבון משתמש

לחץ על רישום
הגדר כתובת מייל
הגדר סיסמא אקראית (כדאי לזכור)
ישלח אלייך אימות למייל להפעלת
החשבון
אשר אימות במייל

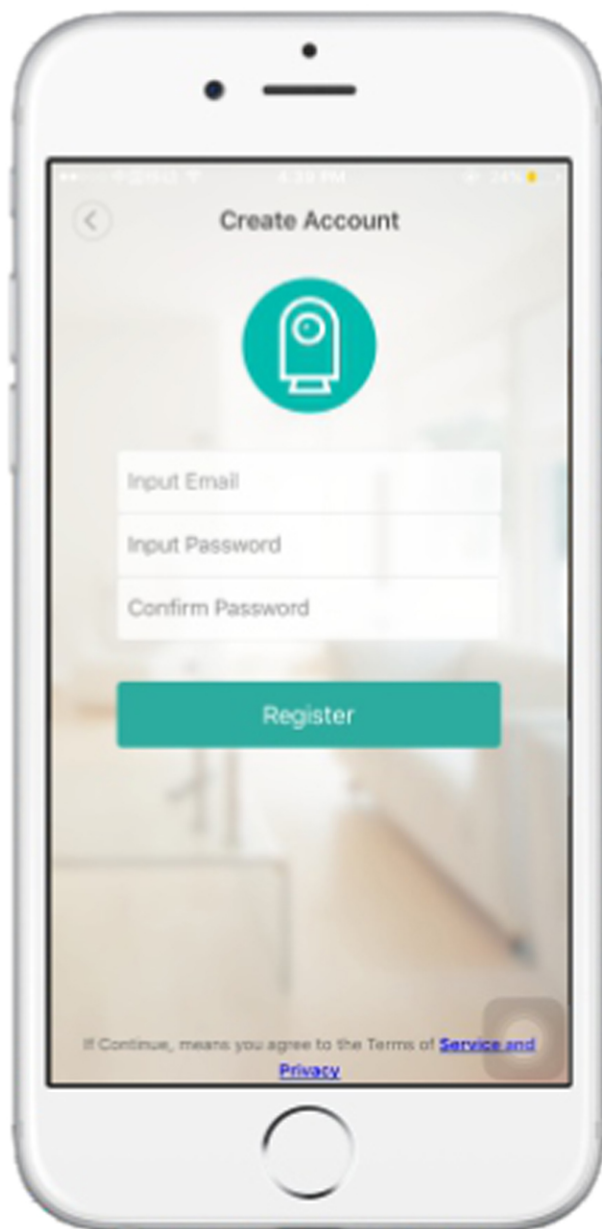

4. צירוף מצלמה (עד 30 מצלמות)

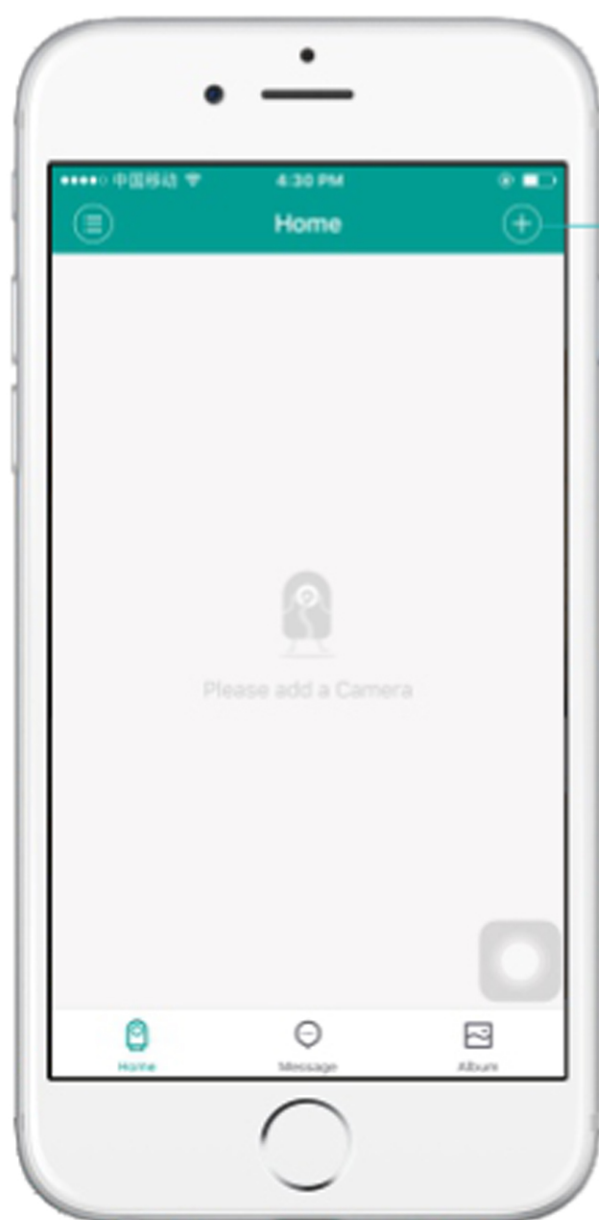

(1) לחץ לצירוף מצלמה

(2) סרוק את הברקוד שעל הקופסא ו/או גוף המצלמה




(3) לאחר סריקה מוצלחת ישמע צליל, אשר בלחיצה נוספת על סימן זה

תבנית סריקת הקוד

מס' קוד המצלמה

לתגבור התאורה לחץ על הפנס

4) בחר מצב התקנה

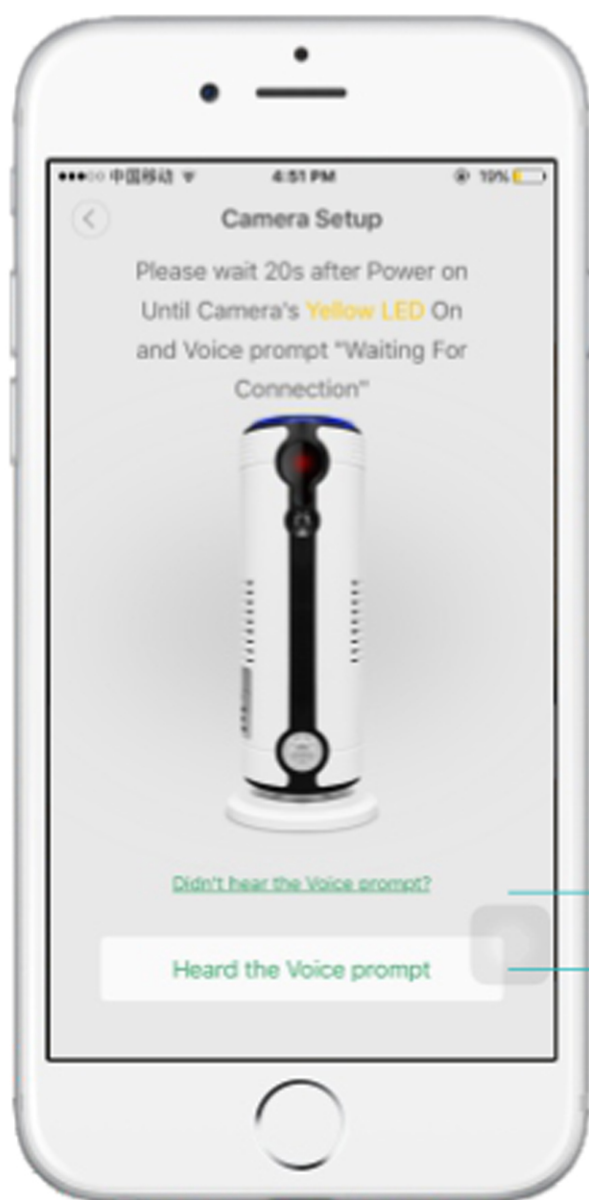

מצב כולל סים:


אם מותקן כרטיס סים במצלמה
לא ישמע קול להמשך ההתקנה
לחץ על השורה שמתחת למצלמה

מצב חיבור לרשת אלחוטית:


אם כרטיס סים אינו מותקן
לחץ על השורה התחתונה לחיבור
לרשת הווי-פי

מצב 1: ישמע קול מהמצלמה להתקדמות בתהליך.

WiFi חבר רשת

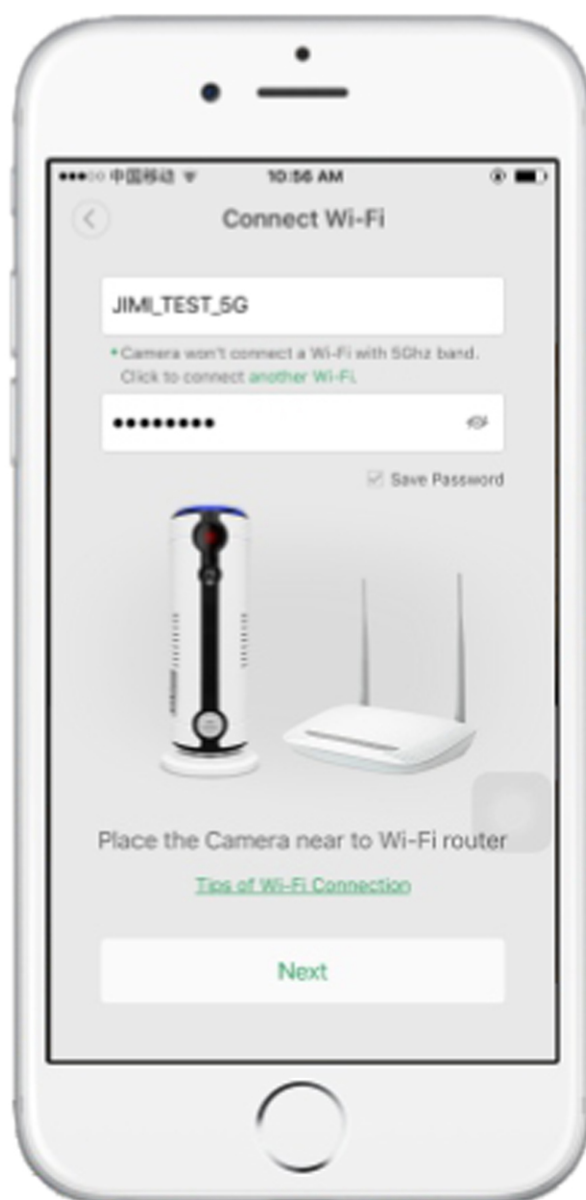


לחץ OK

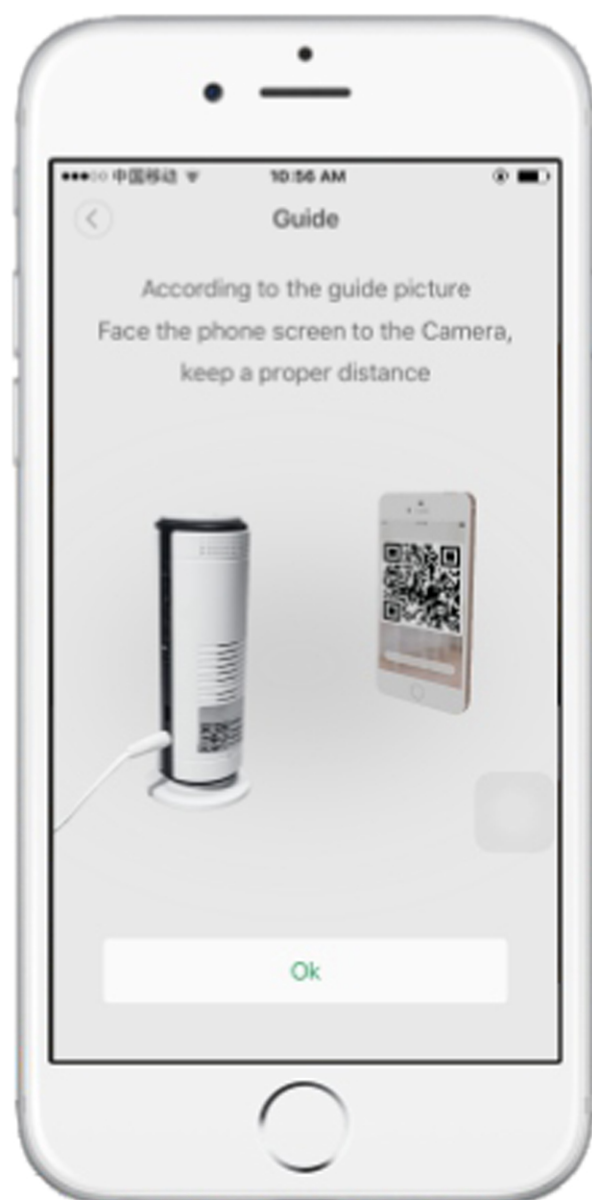


כוון את מסך הסמארטפון
לכוון עינית המצלמה



המתן לאישור חיבור המצלמה

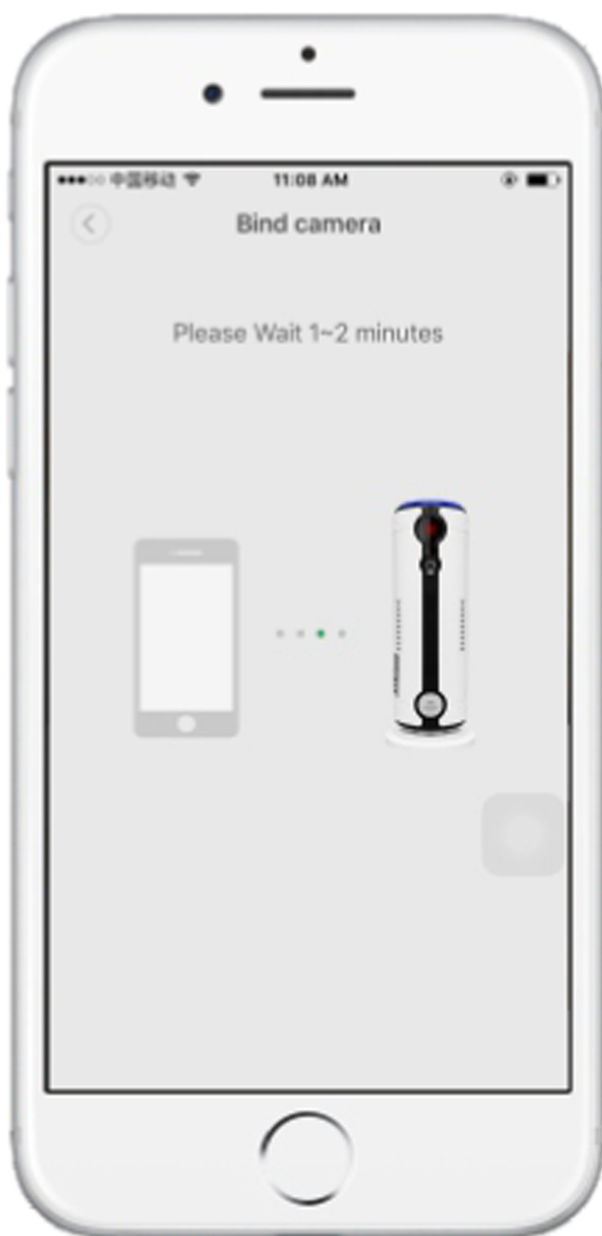



החיבור הצליח
לחץ Enjoy

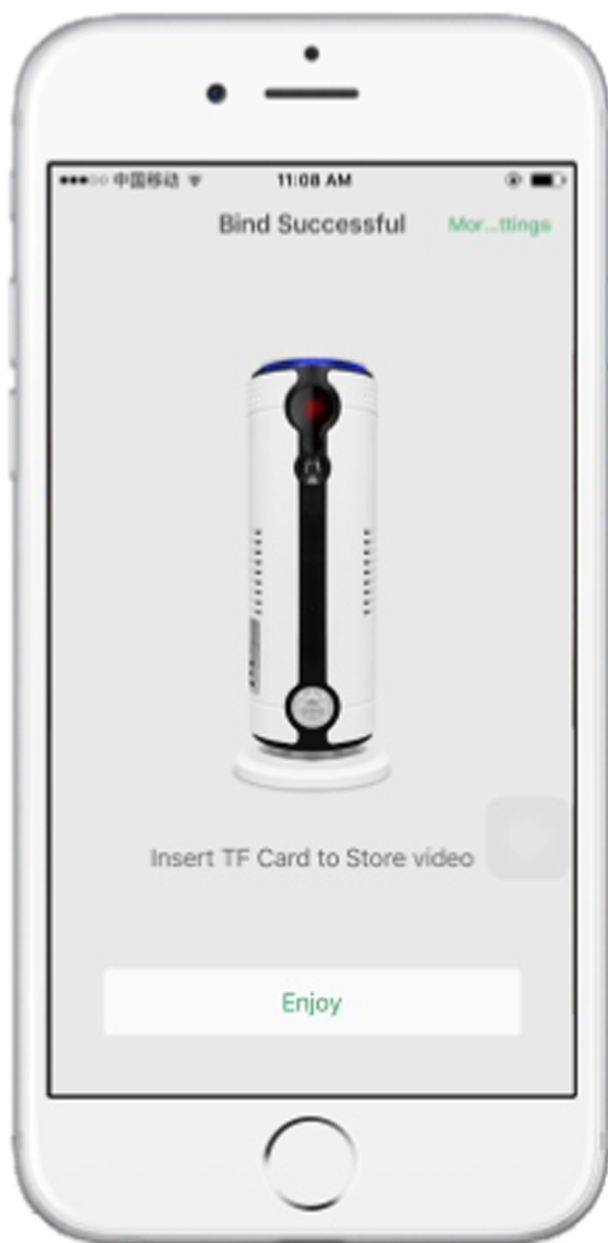

בחיבור סים בלבד:

המתן עד כ-2 דקות
להשלמת החיבור

לחץ Enjoy

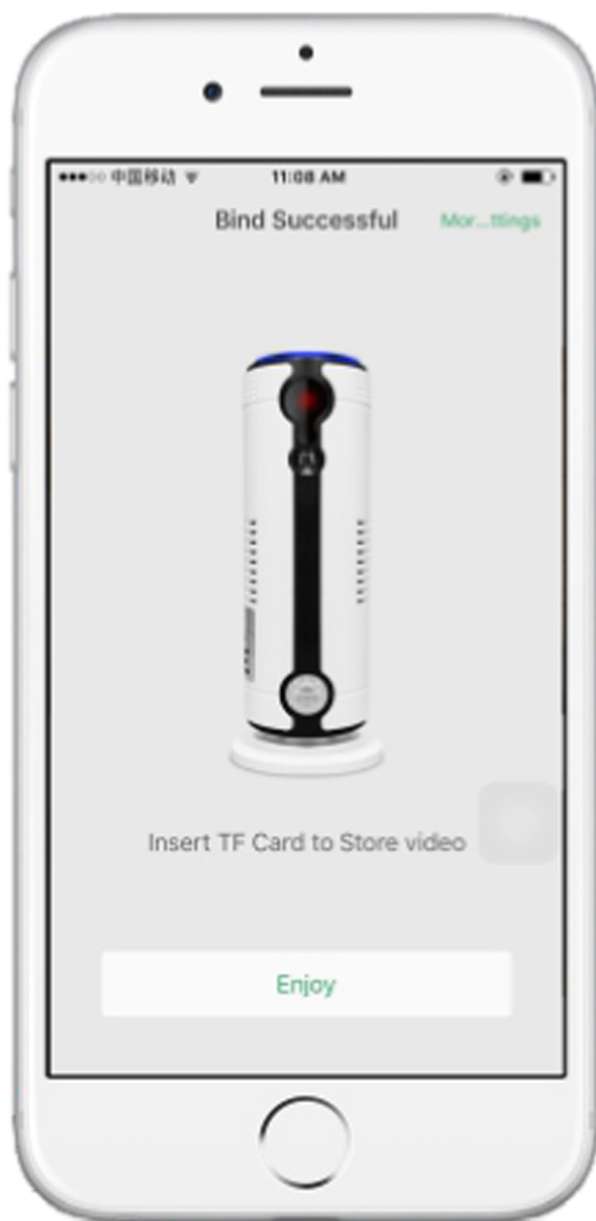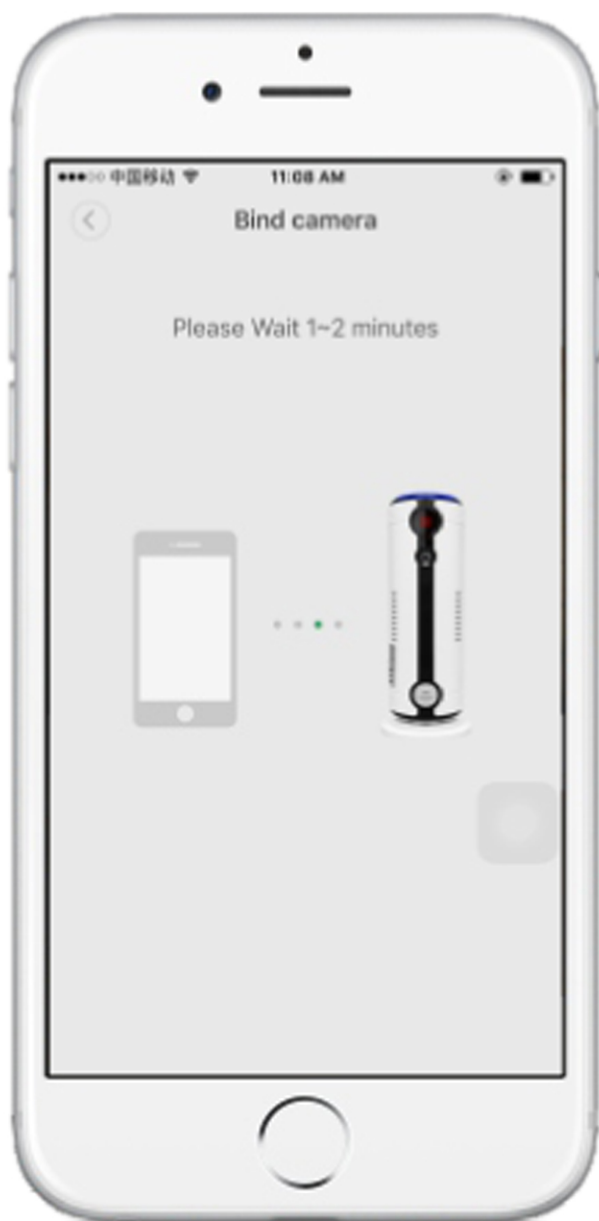

מפרט טכני

CPU מעבד	Quad core 1.2GHz CPU
Image sensor חיישן מצלמה	Megapixel CMOS sensor
Image resolution רזולוציית חיישן	720P(1280*720), 640*352
Camera lens עינית מצלמה	Aperture F2.2, 110°wide angle
Video compression format	H.264
Video bitrate	Dynamic VBR 0 –1Mbps self-adaption
FPS	Max 30fps
Audio working mode	Two-way talk
Audio format	G711A(16bit/ 8KHz)
Network interface	WiFi, 3G (WCDMA band1, 2, 5, 8)
Connection way	P2P , WLAN
Memory כרטיס זיכרון	TF card (Max 32G)
Working status indicator	Three-color LED indicator light
Snapshot	Support
Infrared sensor	Support
PIR	Support
IR detection alarm	Alarm push and video recoding
Phone אייפון ואנדרואיד	iOS/ Android phone
Max terminal number	10
Working condition	-20°C~50°C, humidity<95%
Upgrade way	TF card upgrade or OTA remote upgrade
Security setting	128bit AES password login
Power consumption	<5W
Battery	5V / 2A
Dimension	127(with base)*41 (diameter)mm

הערות:

(1) א.ביצוע שידרוג האפליקציה:

כנס במסך המצלמה שבסמארטפון

על הלחצן הימני העליון "הגדרות מתקדמות"

ב. לחץ על התקנת מצלמה

ג. לחץ על עדכון גירסה

(2) לצורך איתחול המצלמה לחץ על כפתור ההדלקה

בראש המצלמה 10 לחיצות מהירות.

(3) לבדיקת אינפרארד תקין, כסה את עינית המצלמה,

אור אדום יידלק בחיישן אינפרארד.

(4) ניתן להדביק באמצעות מגנט ההדבקה את המצלמה

בהיפוך (עינית המצלמה ניתנת להיפוך בהגדרות

המתקדמות שבאפליקציה).

(5) כוון את חיישן התנועה (בחלק התחתון שבגוף

המצלמה לכיוון היעד, בצע בדיקת חיישן:

אמורה להתקבל התראה מיידית בתוך

כ-20 שניות). רדיוס המצלמה 110 מעלות.

(6) ניתן לבטל את תצוגת הלדים שעל ראש המצלמה

בהגדרות מתקדמות.

(7) וידאו ותמונות נשמרות בכרטיס זיכרון, בענן

דרופ-בוקס וניתנות לשמירה בסמארטפון.

הנתונים אפשריים לשליחה באמצעות מייל/וואטסאפ

ואפליקציות נוספות.

* מערכת ההפעלה של המצלמה מבוססת אנדרואיד

ומתאימה לכל סוגי הסמארטפונים. במקרים רבים

איתחול האפליקציה בסמארטפון פותר בעיות חיבור.